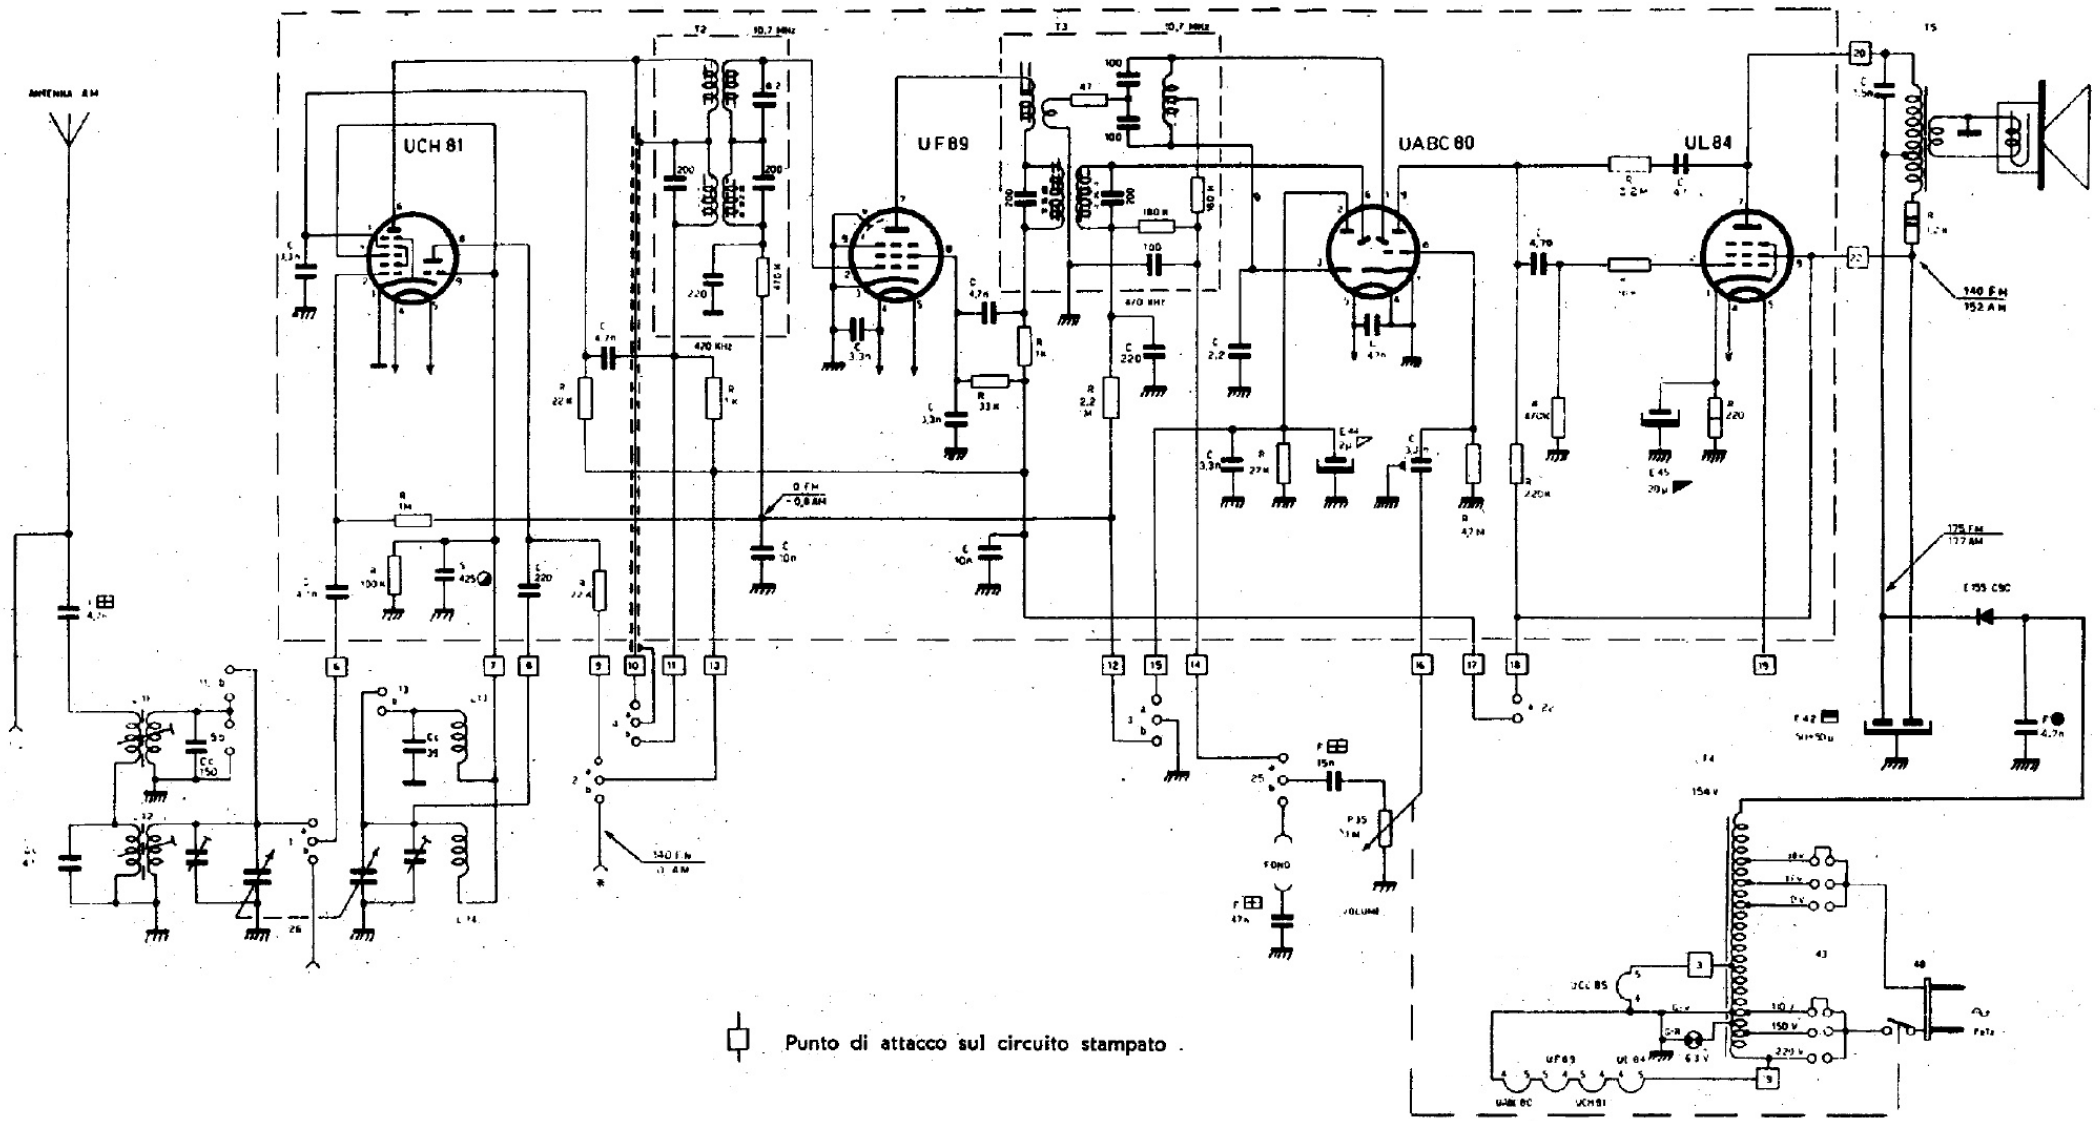

Punto di attacco sul circuito stampato .

UCH 81



UF 89



ELEMENTO CIRCUITO		SIMBOLO
Condens.	a film plastico	F
»	MICA	M
»	CERAMICO	C
»	STIROFLEX	S
»	ELETTROLITICO	E
Resistenza ad impasto		R
»	a filo	R

VOLT LAVORO dei condensatori	VOLT	SIMBOLO
	12	
	50	
	125	
	200	
	400	
	500	
	650	

Dissipazione delle resistenze	½ W	1 W	2 W

TOLLERANZE %	ind.
± 20	—
± 10	a
± 5	b
± 2	c
± 1	d
± 0,5	e
—	—

UABC 80



UL 84



SIEMENS ELETTRA - Modd. RR 6842 A/B